


# 无尘合页

带助力轴承型 · 锥孔型 / 螺孔 + 焊接型

■带助力轴承型·锥孔型 / 螺孔 + 焊接型




| ①代号    | 类型     | 材质       | 表面处理   |
|--------|--------|----------|--------|
| HGLAXD | 带助力轴承型 | A6063-T5 | 本色阳极氧化 |

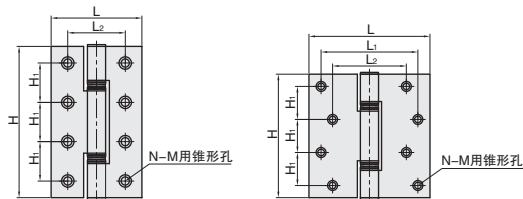


### 订购编号示例

①代号 - ②规格  
HGLAXD - 40



HGLAXD



视角标准：第一视角

| 型号     |     | L   | H   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | H <sub>1</sub> | T   | M  | T <sub>1</sub> | N  | d <sub>2</sub> | d <sub>1</sub> | 旋转角度 | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|--------|-----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----|----------------|----|----------------|----------------|------|---------|---------------|
| ①代号    | ②规格 |     |     |                |                |                |     |    |                |    |                |                |      |         |               |
| HGLAXD | 40  | 32  | 40  | -              | 22             | 24             | 2.5 | 3  | 9              | 4  | 9              | 3              | 280° | 10      | 0.01          |
|        | 50  | 50  | 50  |                | 30             | 30             |     | 4  |                | 6  | 0.02           |                |      |         |               |
|        | 65  |     | 65  | 23             | 0.03           |                |     |    |                |    |                |                |      |         |               |
|        | 100 | 60  | 100 | 38             | 26             | 3              | 5   | 12 | 8              | 12 | 4.5            | 290°           | 15   | 0.07    |               |
| 102    | 100 | 102 | 80  | 61             | 27.3           |                |     | 6  | 15             | 6  | 320°           |                |      | 20      | 0.12          |