




★ 产品特点：便于拆装，利于维护。




标准加工  
按图定制

①代号	④材质	⑤表面处理	⑥附件
SSXB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓(发黑)
SSXE		无电解镀锌	2个内六角螺栓(不锈钢)
SSXN	不锈钢	-	

- ▲ 如对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理和不锈钢材质产品。
- ▲ 由于批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ▲ 由于批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
- ▲ 四氧化三铁保护膜，无电解镀锌产品带有防锈油。

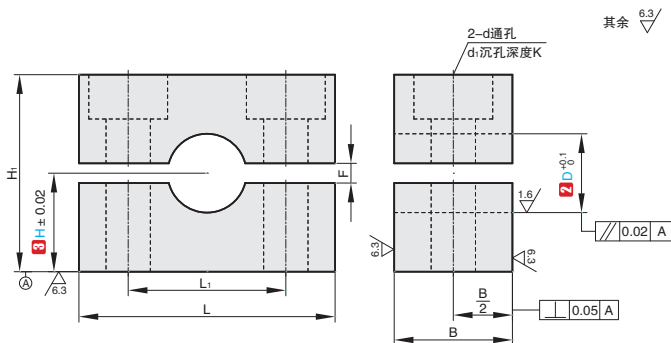

SSXB  
SSXE  
SSXN  
标准分离型



视角标准：第一视角



①代号 - ②内径D - ③高度H  
SSXB - D10 - H20

①代号	②内径D		③高度H				主要尺寸							
	D	公差	选择型				L	H <sub>1</sub>	B	L <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	K	F
(标准分离型) SSXB SSXE SSXN	6	+0.1 0	10	15	20	25	24	H+7	10	14	4.5	8	4.5	2
	8		10	15	20	25	26	H+10	16					
	10		10	15	20	25	32			20				
	12		10	15	20	25	34	H+12	23					
	15		15	20	25	50				H+15	34	6.6	11	
	16		15	20	25		70	H+20	36					
	20		15	20	25	30				22	48	9	14	
	25		20	25	30	35	56							
	30		20	25	30	35		76	H+25	56				
	35		20	25	30	35								
40	25	30	35	35										



制作品

5天发货

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分型号7天发货，请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1-50	51~
交货期	通常	另行报价

