





★ 产品特点：带有适合螺栓的专用轴环尺寸。



①代号	减震材料			轴环材质	
	材料	④ 硬度	颜色	⑤ 材质	⑥ 表面处理
PDAUX	标准聚氨酯	肖氏 A95	自然色	一般结构钢	四氧化三铁保护膜
PDAUC				无电解镀锌	
PDAUV				不锈钢	-
PDBUX	肖氏 A90	自然色	自然色	一般结构钢	四氧化三铁保护膜
PDBUC				无电解镀锌	
PDBUV				不锈钢	-
PDCUX	肖氏 A70	自然色	自然色	一般结构钢	四氧化三铁保护膜
PDCUC				无电解镀锌	
PDCUV				不锈钢	-
PDDUX	肖氏 A50	自然色	自然色	一般结构钢	四氧化三铁保护膜
PDDUC				无电解镀锌	
PDDUV				不锈钢	-
PDFUX	耐磨聚氨酯	肖氏 A90	深棕色	一般结构钢	四氧化三铁保护膜
PDGUX	肖氏 A70	一般结构钢		四氧化三铁保护膜	
PDHUX	耐热聚氨酯	肖氏 A90		一般结构钢	四氧化三铁保护膜

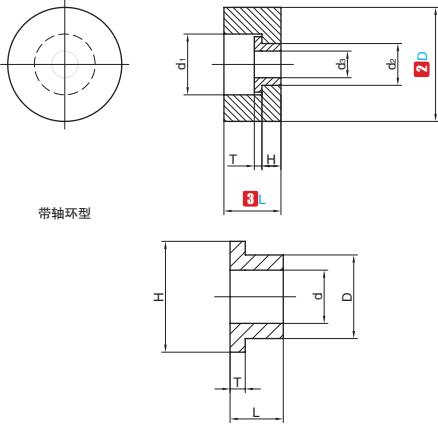

带轴环型

轴环

视角标准：第一视角

A6
垫圈
轴环



①代号 - ② D - ③ L - ④ M
PDAUX - D15 - L12 - M3

①代号	② D	③ L		④ M	d ₁	d ₂	d ₃	H	T	公差			配用轴环	轴环规格					
										D	L	H		轴环	d	D	T	H	L
PDAUX	15	12	15	M3	8	5.5	3.5	5	2	±0.2	±0.2	3	3	3.5	5.5	2	7.5	7	
		15	20	M4	9.5	6.5	4.5	5				4	4	4.5	6.5	2	8.5	7	
PDAUC	20	20	25	M4	9.5	6.5	4.5	7	2	±0.2	±0.2	4A	4A	4.5	6.5	2	8.5	9	
PDAUV		5	5	5.5	8	2	10	9											
PDBUX	25	20	25	M5	11	8	5.5	7	2	±0.2	±0.2	5	5	5.5	8	2	10	9	
PDBUC		6	6	6.6	9	2	12	10											
PDBUV	30	20	25	M6	13	9	6.6	8	2	±0.5	±0.5	6	6	6.6	9	2	12	10	
PDCUX		8A	8A	9	11.5	2	14.5	10											
PDCUC	40	25	30	M6	13	9	6.6	8	2	±0.5	±0.5	6	6	6.6	9	2	12	10	
PDCUV		8	8	9	11.5	2	14.5	8											
PDDUX	50	30	40	M8	15.5	11.5	9	8	2	±0.5	±0.5	10	10	11	14	3	17	13	
PDDUC		12	12	14	17	3	20	13											
PDDUV	60	30	40	M10	19	14	11	10	3	±0.3	±0.3	10	10	11	14	3	17	13	
PDFUX		12	12	14	17	3	20	13											
PDGUX	60	30	40	M12	22	17	14	10	3	±0.3	±0.3	10	10	11	14	3	17	13	
PDHUX		12	12	14	17	3	20	13											

▲ M尺寸为适合的螺栓尺寸




交货期

5天发货



使用示例



数量分类	标准订单		特殊订单	
	小单	大单	大单	大单
数量	1~100	100~200	201~	201~
交货期	5天发货	+2	另报价	另报价

▲ 常州工厂发货。

▲ 部分产品型号 7 天发货，请以报价为准。