


支柱固定夹



①代号	类型	②材质	③表面处理	④附件
FCSBKL	选择型	标准型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
FCSEKL				无电解镀镍
FCBBKL				四氧化三铁保护膜
FCBEKL				无电解镀镍
FCSBKS	指定型	标准型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
FCSEKS				无电解镀镍
FCBBKS				四氧化三铁保护膜
FCBEKS				无电解镀镍

▲ 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
 ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
 ▲ 一般结构用钢、不锈钢材质产品带有防锈油。

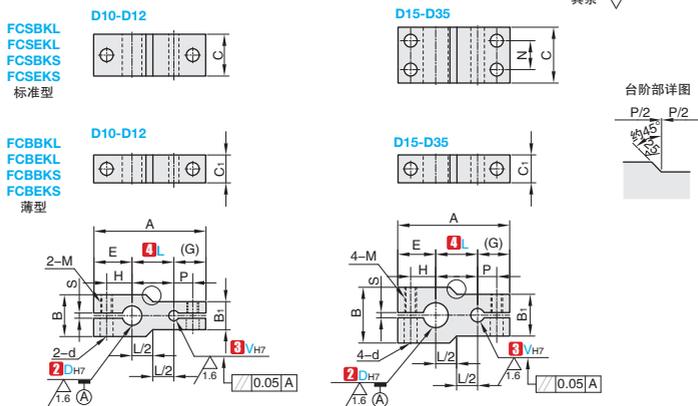

L 尺寸公差

L	公差
10-30	±0.2
30-100	±0.3
100-160	±0.5

A5 底座固定夹



①代号 - ②内径D - ③内径V - ④长度L
 FCSBKL - D10 - V8 - L20

尺寸选择型

①代号	②内径D		③内径V		④长度L		主要尺寸																	
	D	公差H7	V	公差H7	选择型		A	B	B ₁	C	C ₁	E	G	H	P	N	M	d	S					
(标准型) (薄型) FCSBKL FCBBKL FCSEKL FCBEKL	10	+0.015 0	8	+0.015 0	15 20 25		A=L+E+G	16	12	16	9	15	14	9	8	-	M5	5.5	2					
	12	+0.018 0	10	0	15 20 25 30							16	14	16	15	10				12	9	11		
	20	+0.021 0	15	+0.018 0	20 25 30 40							22	16	22	12	18				15	12	9	11	
	25	+0.021 0	20	0	25 30 40 50							28	22	28	16	22				19	15	12	14	16
	30	+0.025 0	25	+0.021 0	30 40 50 75							32	22	32	19	25				21	15	20	16	
	35	+0.025 0	25	0	50 75 100 150							40	28	40	19	29				23	21	15	20	
							45	32	45	22	32	25	24	18	24	M8	9							

▲ H7公差、垂直度为开口加工前的公差。
 ▲ 配合轴的公差建议采用g6-f8。

尺寸指定型

①代号	②内径D		③内径V		④长度L		主要尺寸																	
	D	公差H7	V	公差H7	指定型最小单位1		A	B	B ₁	C	C ₁	E	G	H	P	N	M	d	S					
(标准型) (薄型) FCSBKS FCBBKS FCSEKS FCBEKS	10	+0.015 0	8	+0.015 0	12-30		A=L+E+G	16	12	16	9	15	14	9	8	-	M5	5.5	2					
	12	+0.018 0	10	0	15-35							16	14	16	15	10				12	9	11		
	20	+0.021 0	15	+0.018 0	20-45							22	16	22	12	18				15	12	9	11	
	25	+0.021 0	20	0	25-55							28	22	28	16	22				19	15	12	14	16
	30	+0.025 0	25	+0.021 0	30-80							32	22	32	19	25				21	15	20	16	
	35	+0.025 0	25	0	50-160							40	28	40	19	29				23	21	15	20	
							45	32	45	22	32	25	24	18	24	M8	9							

▲ D_{H7}公差、垂直度为开口加工前的公差。
 ▲ 配合轴的公差建议采用g6、f8。

附件螺栓

D	规格
10	M5x10/M5x12 各 1 个
12	M5x16 2 个
15	M5x16/M5x20 各 2 个
20	M6x20/M6x25 各 2 个
25	M6x20/M6x30 各 2 个
30	M8x30/M8x35 各 2 个
35	M8x35/M8x40 各 2 个



制作品

5 天发货

▲ 常州发货
 ▲ 部分产品型号7天发货，请以报价为准
 ▲ 遇特殊期间交期有变更

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价
交货期	通常	另行报价