
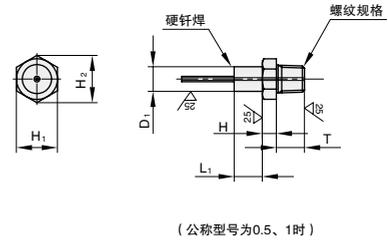


送风喷嘴 外螺纹型

大批量
订购
bulk order

NEW
新产品

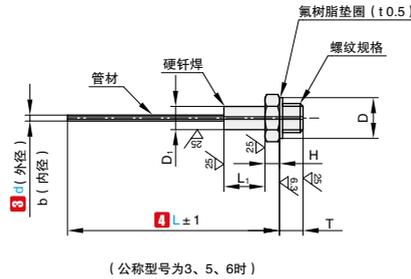

PAWL
外螺纹型

订购编号示例

1 代号 - 2 公称型号 - 3 d - 4 L
PAWL - 5 - 1.5 - 100

1 代号	2 公称型号	3 d	4 L		b	螺纹规格 R/Rc(PT)	D ₁	L ₁	T	H	H ₁	H ₂	D		
			L 尺寸固定型	L 尺寸指定 单位 1mm											
(L 尺寸固定型) PAWL PAWLN	3	1	100	20-99	0.5	M3	4	9.5	4	2.5	7	8.1	7		
		1.5			0.8										
		2			1										
	5	1			0.5	M5	7	4	2.5	7	4	2.5	7	8.1	7
		1.5			0.8										
		2			1										
		2.5			1.5										
		3			2										
		3			2										
(L 尺寸指定型) PAWLZ PAWLNZ	6	1	150	20-99	0.5	M6	5	9	5	3	8	9.2	9		
		1.5			0.8										
		2			1										
	0.5	1			0.5	M6	7	7	4	10	8	4	10	11.5	-
		1.5			0.8										
		2			1										
1	4	3	30-199	25-99	1.5	1/16	8	8	8	4	10	11.5	-		
	5	4													
	6	5													

⚠ d=1.0~3.0 的管子可用手弯曲, 但请以外径 x3 作为最小曲率半径的大致标准, 慎重的进行弯曲。
⚠ 主体可能因硬钎焊产生的热量导致变色。

材料说明

代号	类型	螺纹形式	材质	硬度
PAWL	L 尺寸固定型	外螺纹型	主体·管 SUS304	退火 HV200 以下
PAWLZ	L 尺寸指定型			
PAWLN	L 尺寸固定型			无退火 HV250~380
PAWLNZ	L 尺寸指定型			

分类
目录

返回
主目录

K3
喷
嘴