


①代号	类型	[M]材质	[S]表面处理	轴承[M]材质	[A]附件
WNSSB	标准型	45#	四氧化三铁	钢	弹性挡圈(SS304)
WNSSN		45#	无电解镀锌		
WNSAY		A6061	本色阳极氧化		
WNSSS		SUS304	-	不锈钢	
WESSB	外螺纹型	45#	四氧化三铁	钢	
WESSN		45#	无电解镀锌		
WESAY		SUS304	-	不锈钢	
WESSS		SUS304	-		

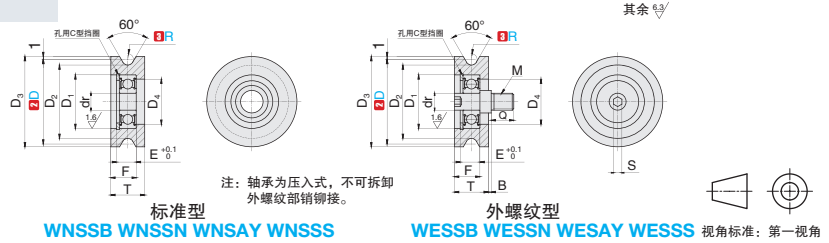

标准型 WNSSB WNSSN WNSAY WNSSS

外螺纹型 WESSB WESSN WESAY WESSS

视角标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③R - ④追加工代码  
 WNSSB - D30 - R1  
 WESSB - D48 - R2 - DS

①代号	主要尺寸											轴公称型号	B	Q	S	M(粗牙)	适用圆皮带直径			
	②D	③R	dr	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	T	E	F	F									
WNSSB WNSSN WNSAY WNSSS WESSB WESSN WESAY WESSS	▲15	1	3	10	13	17	8	10	5	6.5	623-2Z	-	-	-	-	2				
	▲20		5	16	18	22	13		6	7.5	625-2Z	-	-	-	-	2				
	▲30		1.5	6	28	32	32	10	6	7.5	624-2Z	-	-	-	-	3				
	▲20	13			17	22	11	10	6	7.5	624-2Z	-	-	-	3					
	30	19			27	32	16	12	7	9	626-2Z	1	8	3	M6	3				
	▲23	2	6	5	16	19	25	13	10	6	7.5	625-2Z	-	-	-	-	3			
	28			24	30	16	12	7	9	626-2Z	1	8	3	M6	4					
	30			26	32	16	12	7	9	626-2Z	1	8	3	M6	4					
	40	2	10	26	36	42	23	15	9.2	11.5	6000-2Z	1.5	10	5	M8	4				
	48			44	50	25	6						7.5	625-2Z	1	8	3	M6	5	
	60			56	62	25	6						7.5	625-2Z	1	8	3	M6	5	
	▲23	2.5	10	5	16	18	25	13	10	6	7.5	625-2Z	1	8	3	M6	5			
28	6			19	23	30	16	12	7	9	626-2Z	1	8	3	M6	5				
40	35			42	23	15	9.2	11.5	6000-2Z	1.5	10	5	M8	5						
48	2.5	12	28	45	52	25	15	9.2	11.5	6001-2Z	1.5	12	6	M10	6					
60			55	62	25	6						7.5	625-2Z	1	8	3	M6	5		
▲23			6	19	22	30						16	12	7	9	626-2Z	1	8	3	M6
28	3	10	26	32	40	23	15	9.2	11.5	6000-2Z	1.5	10	5	M8	6					
48			42	50	25	6						7.5	625-2Z	1	8	3	M6	5		
60			54	62	25	6						7.5	625-2Z	1	8	3	M6	5		
80	3	12	28	74	82	25	15	9.2	11.5	6001-2Z	1.5	12	6	M10	6					
100			94	102	15							9.2	11.5	6001-2Z	1.5	12	6	M10	6	
50			42	52												15	9.2	11.5	6001-2Z	1.5
60	52	62	15	9.2		11.5	6001-2Z	1.5	12	6	M10									
80	72	82			15				9.2	11.5	6001-2Z	1.5	12	6	M10					
100	92	102											15	9.2	11.5	6001-2Z	1.5	12	6	M10
120	112	122	15	9.2		11.5	6001-2Z	1.5										12	6	M10
50	4	12			28				50	62	25	15						9.2	11.5	6001-2Z
60					62				72	15			9.2	11.5	6001-2Z	1.5	12			
80			72	82	15	9.2	11.5	6001-2Z	1.5								12			
100	92	102	15	9.2							11.5	6001-2Z					1.5	12	6	M10
120	112	122								15			9.2	11.5	6001-2Z	1.5		12	6	M10
50	5	15			32	50	62	25	15									9.2	11.5	6001-2Z
60			62	72	15	9.2	11.5				6001-2Z	1.5					12			
80			72	82						15			9.2	11.5	6001-2Z	1.5	12			
100	92	102	15	9.2				11.5	6001-2Z								1.5	12	6	M10
120	112	122			15	9.2	11.5				6001-2Z	1.5						12	6	M10
140	130	142								15			9.2	11.5	6001-2Z	1.5		12	6	M10

▲▲仅标准型使用。



⑤追加工类型	外径缩短
代号	DS
示例图	
详细信息	切割外圆减少外径尺寸 皮带半径/R 适用R规格 DS 1 D+0.8 1.5 D+1.2 2.0 D+1.6 2.5 D+1.8 ▲仅适用于R=1-1.5-2-2.5的产品 ▲外圆切割的加工面可能不进行表面处理
指定方法	DS