

# 高扭矩橡胶带

## S5M 型

成本  
经济型产品

交期缩短

大批量  
订购  
bulk order


■ S5M 型



型式	齿面保护层	材质	芯线
ABRN-S5M	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点：用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

▲注：使用温度 -20~80℃。

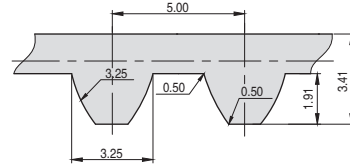

ABRN-S5M  
S5M 型

订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
ABRN	-	S5M	100	-	225

ABRN-S5M (齿距: 5mm)					
① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
ABRN	S5M	100 (10mm)	225	225	45
			230	230	46
			255	255	51
			260	260	52
			295	295	59
			300	300	60
			305	305	61
			320	320	64
			325	325	65
			340	340	68
			350	350	70
			360	360	72
		370	370	74	
		375	375	75	
		380	380	76	
		390	390	78	
		400	400	80	
		415	415	83	
		425	425	85	
		440	440	88	
		450	450	90	
		475	475	95	
		490	490	98	
		500	500	100	
		520	520	104	
		525	525	105	
		530	530	106	
		545	545	109	
		550	550	110	
		560	560	112	
		575	575	115	
		590	590	118	
		600	600	120	
		625	625	125	
		640	640	128	
		650	650	130	
670	670	134			
675	675	135			
690	690	138			
695	695	139			
700	700	140			
720	720	144			
730	730	146			

ABRN-S5M (齿距: 5mm)					
① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
ABRN	S5M	100 (10mm)	750	750	150
			765	765	153
			780	780	156
			800	800	160
			810	810	162
			830	830	166
			845	845	169
			850	850	170
			870	870	174
			890	890	178
			900	900	180
			930	930	186
		950	950	190	
		975	975	195	
		1000	1000	200	
		1025	1025	205	
		1050	1050	210	
		1100	1100	220	
		1115	1115	223	
		1120	1120	224	
		1125	1125	225	
		1135	1135	227	
		1145	1145	229	
		1160	1160	232	
		1195	1195	239	
		1250	1250	250	
		1270	1270	254	
		1295	1295	259	
		1350	1350	270	
		1420	1420	284	
		1475	1475	295	
		1500	1500	300	
		1530	1530	306	
		1595	1595	319	
		1800	1800	360	
		2000	2000	400	

G5  
拉手/合页  
手柄/手轮  
门组件