


旋钮柱塞



| ①代号 | 类型 | 销头形状 | 螺纹 | 旋钮 | | 主体 | | | | | 销 | | 锁紧螺帽 | | 弹簧材质 |
|-------|-----|-------|-----|------------|--------|-------------|--------|----------|--------|--------|-------------|--------|--------|--|------|
| | | | | M 材质 | S 材质 | M 材质 | S 表面处理 | M 材质 | H 硬度 | S 表面处理 | M 材质 | S 表面处理 | | | |
| JLWAC | 复位型 | 球面型 | 细牙 | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 发黑 | S45C | 50-60HRC | 发黑 | S45C | 发黑 | SUS301 | SWP-B | | |
| JLWBC | | | | | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS301 | | |
| JLWAD | 自锁型 | 带锁紧螺帽 | 球面型 | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 发黑 | S45C | 50-60HRC | 发黑 | S45C | 发黑 | SUS301 | SWP-B | | |
| JLWBD | | | | | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS303 | - | SUS301 | | |
| JLWDC | 复位型 | 平头锥型 | 粗牙 | 尼龙6 (黑色亚光) | SUM22L | 铬酸盐 光泽处理 | SUS303 | - | - | S45C | 铬酸盐 光泽处理 | SUS301 | SWP-B | | |
| JLWDD | 自锁型 | | | | S45C | 铬酸盐 光泽处理 | SUS301 | | | | | | | | |

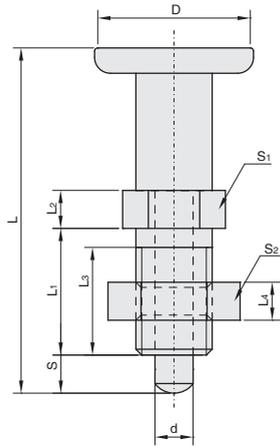

视角标准：第一视角



①代号 - ②M
JLWAC - M10

订购编号示例

细牙

| ①代号 | ②M | 螺距(粗牙) | D | d | S min. | L | | L ₁ | L ₂ | L ₃ | L ₄ | S ₁ | S ₂ | 负载(N) | | | | 容许紧固扭矩(N.m) | | |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----|----|--------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | | | 复位型 | 自锁型 | | | | | | | JLWAC/JLWAD | JLWBC/JLWBD | min | | | max | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | min | max | | min | max |
| 复位型 JLWAC JLWBC | 自锁型 JLWAD JLWBD | 10 | 1 | 21 | 5 | 5 | 45 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 6 | 15 | 9 | |
| | | 12 | 1.5 | 25 | 6 | 6 | 54.5 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 9 | 24 | 8 | 21 | 20 | |
| | | 16 | | 31 | 8 | 8(7) | 69 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 11 | 30 | 9 | 26 | 25 | |

▲ 自锁型M16的最新S尺寸为括号内的数值

▲ 由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。

粗牙

| ①代号 | ②M | 螺距(粗牙) | D | d | S min. | L | | L ₁ | L ₂ | L ₃ | L ₄ | L ₅ | S ₁ | S ₂ | 负载(N) | | 容许紧固扭矩(N.m) | | |
|--------------|--------------|--------|------|----|--------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | | | 复位型 | 自锁型 | | | | | | | | min | | | max | |
| | | | | | | | | | | | | | | | min | max | | min | max |
| 复位型 JLWDC | 自锁型 JLWDD | 6 | 1 | 12 | 4 | 4 | 30.5 | 33 | 12 | 4.5 | 10 | 3.2 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 1.5 | |
| | | 10 | 1.25 | 16 | 5 | 5 | 40 | 43.5 | 16 | 6 | 14 | 4 | 9.5 | 8 | 13 | 5 | 24 | 9 | |
| | | 12 | 1.5 | 18 | 6 | 6 | 49 | 52 | 20 | 7.5 | 18 | 5 | 10.5 | 10 | 16 | 5 | 21 | 20 | |
| | | 16 | 1.75 | 21 | 8 | 8 | 59 | 63.5 | 24 | 9 | 22 | 6 | 13.5 | 12 | 18 | 6 | 22 | 25 | |

▲ 由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。