




D1
拖链

★ 产品特点：新型，坚固，低噪音，快速打开。




①代号	类型	内高	打开方式	横梁	材质	颜色	容许温度	阻燃等级
DEC10W	一般用 高品质· 10系列	10	外径打开	桥式	改性增强尼龙6	黑色	-40°~120°	UL94-HB
DED10N			内径打开					


架空应用-短行程

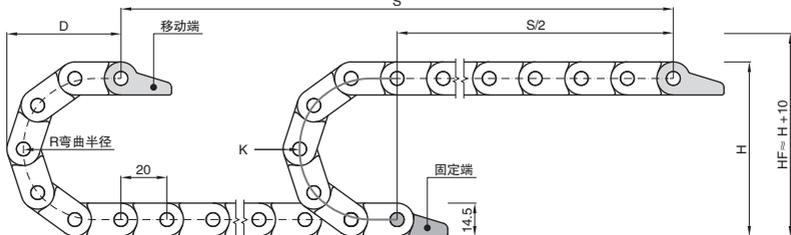


滑行应用-长行程

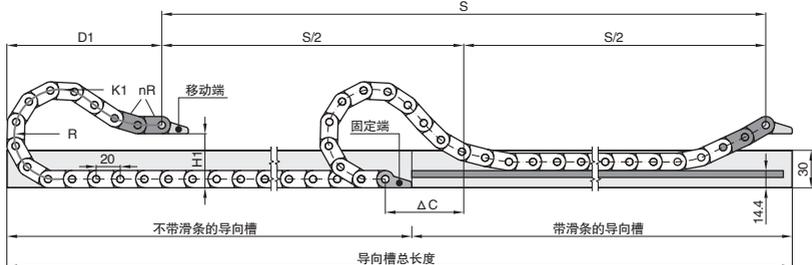

DEC10W




DED10N



⑥ 接头安装方式:







①代号 - ②内宽B1 - ③弯曲半径R - ④链节数N - ⑤接头 - ⑥接头安装方式
 DEC10W - 10 - R18 - N20 - JE10B - A1

①代号	②内宽 B1	③ 弯曲 半径 R	④ 链节 数N	⑤接头				节 距 P	最大 电缆 直径 (mm)	内高 H1	外高 H2	外宽 B2	架空应用-短行程				滑行应用-长行程					架空负载 (kg/m)	架空 行程 (m)	重量 kg/m
				活动式		固定式							HF	H	D	K	H1	D1	K1	△C	nR			
				带梳状板	不带梳状板	带梳状板	不带梳状板																	
DEC10W	10	18	20	JE10B	JE10C	JE10A	JE10D	20	8	10	14.5	18	61	51	56	100	36	56	100	-	-			
		81											71	66	130	45	110	160	50	2				
		101											91	76	160	45	145	220	75	2				
		61											51	56	100	36	56	100	-	-				
		81											71	66	130	45	110	160	50	2				
		101											91	76	160	45	145	220	75	2				
	24	61		51	56	100	36					56	100	-	-									
		81		71	66	130	45					110	160	50	2									
		101		91	76	160	45					145	220	75	2									
		61		51	56	100	36					56	100	-	-									
		81		71	66	130	45					110	160	50	2									
		101		91	76	160	45					145	220	75	2									
DED10N	10	18	20	JE10B	JE10C	JE10A	JE10D	20	8	10	14.5	18	61	51	56	100	36	56	100	-	-			
		81											71	66	130	45	110	160	50	2				
		101											91	76	160	45	145	220	75	2				
		61											51	56	100	36	56	100	-	-				
		81											71	66	130	45	110	160	50	2				
		101											91	76	160	45	145	220	75	2				
	24	61		51	56	100	36					56	100	-	-									
		81		71	66	130	45					110	160	50	2									
		101		91	76	160	45					145	220	75	2									
		61		51	56	100	36					56	100	-	-									
		81		71	66	130	45					110	160	50	2									
		101		91	76	160	45					145	220	75	2									
28	61	51	56	100	36	56	100	-	-															
	81	71	66	130	45	110	160	50	2															
	101	91	76	160	45	145	220	75	2															
	61	51	56	100	36	56	100	-	-															
	81	71	66	130	45	110	160	50	2															
	101	91	76	160	45	145	220	75	2															

▲ 实际安装高度: HF=H+10mm。

▲ 内高=10mm, 节距=20mm/链节, 每米链节数=50节, 拖链长度=S/2 + K。