

铝塑滑动轴承座组件

标准型 / 加长型



■标准型 / 加长型


NEW
新产品




型号	类型	[M] 材质		使用温度	滑块
		导轨	滑块		
LSWD LSWDL	组件 (滑块 + 导轨)	标准型 加长型	铝合金 铝合金	-50°C ~ 90°C	LSW LSWDL

产品特点: 自润滑, 低噪音, 可用于灰尘, 污垢的环境, 对轴材质和安装孔的精度要求不高。

- ▲安装孔数 N 计算方法
安装孔数 $N = [(L-40)/P+1] \times 2$
(L-40)/P 计算的结果需去尾法取整数。
- ▲安装孔边距计算方法
 $Y = [(L-N) \times P] / 2$

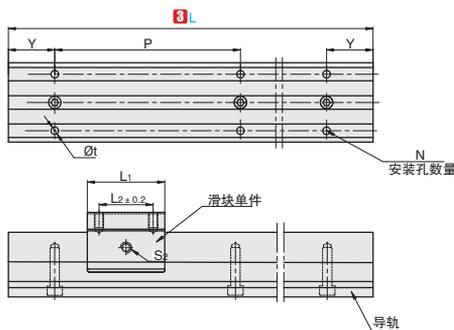

LSWD
标准型

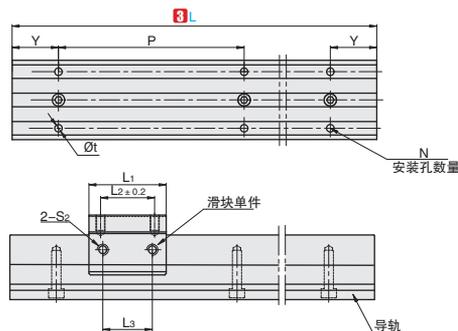

LSWDL
加长型

订购编号示例

① 代号 - ② d - ③ L - ④ 滑块数量
LSWD - d16 - L60-2500 - 0-10

① 代号	内径		③ L	滑块数量	W	H ₁	A	h	U°	W ₁	S ₁	S ₂	L ₁		L ₂		L ₃
	② d	公差											标准型	加长型	标准型	加长型	
LSWD LSWDL	12	0	60-2500	0-10	40	27.6	8	17	80	28	M5*10	M5	39	-	26	-	-
	16	-0.027			45	33	9	20		32	M5*12		45	85	30	60	41
	20	0 -0.033			48	39	11	23	60	35	M6*12		50	96	35	70	47
	25				60	47	14	27	50	40	M6*12		65	130	40	100	63
	30				70	56	15	33	50	50	M8*18		70	140	50	110	70

① 代号	内径		t	H	V	B	E	M	Y		P	导轨重量 (kg/m)	单个滑块重量				
	② d	公差							Min	Max			标准型	加长型			
LSWD LSWDL	12	4.5	5	22	5	40	29	M4	20		75	1.07	84	-			
	16	5.5											69	100	1.47	125	250
	20	6.6											32	120	2.16	159	318
	25		36	79	120	2.94	343	686									
	30		42	94	150	3.56	450	905									

B2
无油衬套



交货期
7 工作日



优惠价
1-4 5~
100% 现询