悬臂销
重载 挡圈型

交期缩短

大批量订购 bulk order

■重载 挡圈型

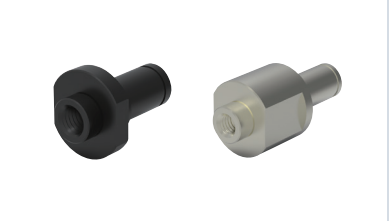

❶代号	Ⓜ 材质	Ⓢ 表面处理	Ⓐ 附件 挡圈
CSDBA	45#	四氧化三铁保护膜	弹簧钢
CSDEA		无电解镀镍	不锈钢
CSDNA	SUS304	无	

产品特点：侧板嵌入内螺纹安装，零件侧挡圈稳固，连接面大，承载高。

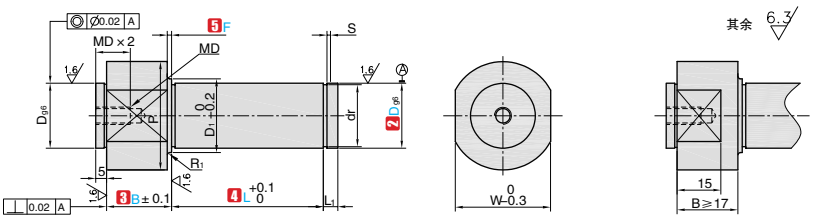

挡圈型

B≥17时扳手槽的宽度尺寸

订购编号示例

❶代号	-	❷ D	-	❸ B	-	❹ L	-	❺ F
CSDBA	-	D8	-	B20	-	L20	-	F5

❶代号	轴径 ❷ D	轴径 公差 g6	❸ B 指定单位 1mm	❹ L 指定单位 1mm	❺ F	dr 基准尺寸	dr 容差	P	D_1	L_1	S	W	MD（粗牙）
CSDBA CSDEA CSDNA	6	−0.004 −0.012	4 ~ 60	5 ~ 75	1、3、5	5	+0.075 0	14	8	2	0.7	12	M 3
	8	−0.005 −0.014				7	+0.090 0	17	10	3	0.9	14	M 4
	10				2、5、8	9.6	0 −0.090	21	13		1.15	18	M 6
	12	−0.006 −0.017		10 ~ 100		11.5	0 −0.110	24	15	4		21	M 8
	15					14.3		28	18			25	
	20	−0.007 −0.020	4~75			19	0 −0.210	36	24	5	1.35	32	
	25					23.9		43	29			38	
	30					28.6		50	34		1.65	44	

螺纹规格	有效长度	底孔深度
M3	6	11
M4	8	14
M5	10	17
M6	12	20
M8	12	25