


# 悬臂销



★ 产品特点：侧板螺母安装，零件侧挡圈紧固，承载较高。

## ■ 标准型

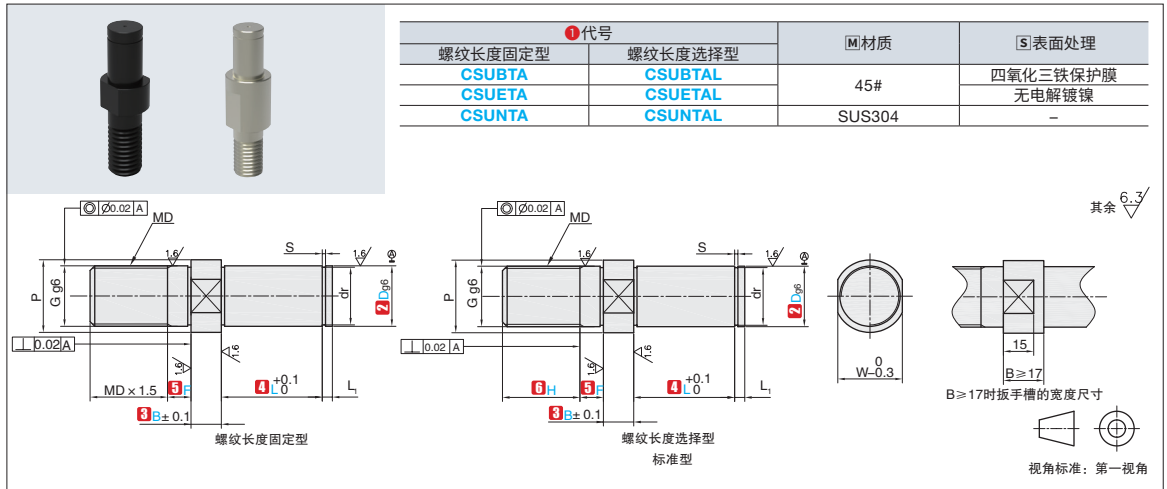

①代号 - ②No - ③B - ④L - ⑤F - ⑥H

CSUBTAL - 8 - B6 - L6 - F6 - H8

①代号	②No	轴径		指定单位1mm				G <sub>96</sub>	MD (粗牙)	P	W	dr		S	L <sub>1</sub>
		D	公差g6	③B	④L	⑤F	⑥H					基准尺寸	容差		
(螺纹长度固定型) CSUBTA CSUETA CSUNTA	3	3	-0.002 -0.008	2 ~ 30	3 ~ 50	3 ~ 8	3 ~ 6	3	M 3	7	5	2	+0.060 0	0.5	2
	4	4	-0.004 -0.012				4 ~ 8	4	M 4	8	6	3	0.7		
	5	5		5 ~ 10	5	M 5	9	7	4	+0.075 0					
	6	6	6 ~ 12	6	M 6	10	8	5	0						
	8	8	-0.005 -0.014	2 ~ 60	5 ~ 100	5 ~ 10	8 ~ 16	8	M 8	12	10	7	+0.090 0	0.9	3
	10	10	-0.005 -0.014				10 ~ 20	10	M10	15	13	9.6	0 -0.090		
(螺纹长度选择型) CSUBTAL CSUETAL CSUNTAL	12	12	-0.006 -0.017	10 ~ 150	5 ~ 15	12 ~ 24	12	M12	17	14	11.5	0 -0.110	1.15	4	
	13	13							18	15	12.4				
	15	15	18	21	17	14.3	0								
	16	16	21	18	15.2	-0.110									
	17	17	23	20	16.2										
	20	20	26	24	19										
	20A	20	20	M20	28	25	21	0 -0.210	1.35	5					
	22	22	20	M20	16	M16	31				27	23.9			
	22A	22	-0.007 -0.020	4 ~ 75	5 ~ 20	20 ~ 40	20	M20	36	32	28.6	1.65			
	25	25	16				M16								
25A	25	16	M16												
30	30	20	M20												
30A	30	16	M16												

- ▲ 有些尺寸可能带中心孔。
- ▲ 有B+L≤100。
- ▲ W<D,时两平面宽度将扩展到直径D<sub>1</sub>的部位。



追加加工类型	附件									
加工代码	DL									
示例图	<p>附带有符合直径的扣环 所有型号适用的扣环形状： NO.=6-8：E型扣环 NO.10-30A：C型扣环 附件材质：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>悬臂销</td> <td>扣环 (附件)</td> </tr> <tr> <td>材质 * 表面处理</td> <td>材质</td> </tr> <tr> <td>45# * 四氧化三铁保护膜</td> <td>弹簧钢</td> </tr> <tr> <td>45# * 无电解镀镍</td> <td rowspan="2">不锈钢</td> </tr> <tr> <td>SUS304 * 无表面处理</td> </tr> </table>	悬臂销	扣环 (附件)	材质 * 表面处理	材质	45# * 四氧化三铁保护膜	弹簧钢	45# * 无电解镀镍	不锈钢	SUS304 * 无表面处理
悬臂销	扣环 (附件)									
材质 * 表面处理	材质									
45# * 四氧化三铁保护膜	弹簧钢									
45# * 无电解镀镍	不锈钢									
SUS304 * 无表面处理										
详细说明										
指定方法	DL									



交货期 **10** 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货，请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

	标准订单	特殊订单
数量	1~100	101~
交货期	10 个工作日	现询

▲ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。