

铰链销




★ 产品特点: 外螺纹紧固, 肩部有内六角孔, 适用于沉孔安装の場合。

■ 带肩 内六角外螺纹型



①代号		M材质	H硬度	S表面处理	A附件
配普通螺母	配锁紧螺母				
PSRBMC	PSRBM	45#	-	四氧化三铁保护膜	一个螺母 或 一个锁紧螺母
PSRAMC	PSRAM		淬火硬度40 ~ 45HRC	四氧化三铁保护膜	
PSRPMC	PSRPM	SUS304	-	-	
PSRNMC	PSRNM		淬火硬度45 ~ 50HRC	-	
PSRPMC	PSRGM	SUS440C	淬火硬度45 ~ 50HRC	-	

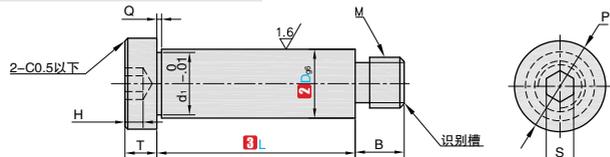

其余 6.3

S45C发黑的产品侧面带有与SUS304产品相区别的识别槽
肩部退刀槽尺寸为参考值

视角标准: 第一视角



①代号 - ②D - ③L - ④追加工代码

PSRBMC - D5 - L10
PSRBM - D5 - L15 - MLP-20

①代号	轴径		③L 指定单位0.1mm	P	T	B	S	H	d ₁	Q	M (粗牙)	
	②D	公差g6										
(配标准螺帽) PSRBMC PSRAMC PSRPMC PSRNMC PSRGM	4		10.0 ~ 50.0	7					3.9		M 3	
	5	-0.004	10.0 ~ 60.0	9		6	2.5	2	4.9		M 4	
	6	-0.012	10.0 ~ 100.0	10					5.8		M 5	
	8	-0.005	10.0 ~ 100.0	13		9			7.8		M 6	
	10	-0.014		16		12			9.8		M 8	
	12		10.0 ~ 200.0	18		16	6	4	11.8		M10	
	13		20.0 ~ 200.0						12.8			
	14				5				13.8	1.5		
	15	-0.006					18			14.8		M12
	16	-0.017			24				8	5	15.8	
17		20.0 ~ 200.0						16.8				
18								17.8				
20		20.0 ~ 200.0				24		10	6		M16	
22	-0.007			27				21.8				
25	-0.020			30			12	8	24.8			

▲ PSRGM、PSRGM可能会因淬火而变色。

▲ 有些尺寸可能带中心孔。



交货期 **10** 工作日

- ▲ 常州发货
- ▲ 部分产品型号 12 天发货, 请以报价为准
- ▲ 遇特殊期间交期有变更

	标准订单	特殊订单
数量	1~100	101~
交货期	10 个工作日	现询

▲ 遇到特殊期间, 货期会有变更, 详情见官网通知。

追加工类型	嵌入部加工	
④追加工代码	MLP	MD
示例图		
详细说明	变更螺纹部分的长度尺寸指定单位1mm M(MD) ≤ MLP ≤ M(MD) × 3	变更螺纹部分的直径 不适用于D=4的产品 MD=3 不适用于配 锁紧螺母的产品
指定方法	MLP-20	MD-10

D	MD(选择范围)
4	3
5	3 4
6	3 4 5
8	4 5 6
10	5 6 8
12	6 8 10
13~18	8 10 12
20-22	10 12
25	10 12

C1 悬臂销/销轴/支点螺钉

分类目录



返回主目录

