



# 插入式螺栓, 符合 BMW 标准



2446.12.15.

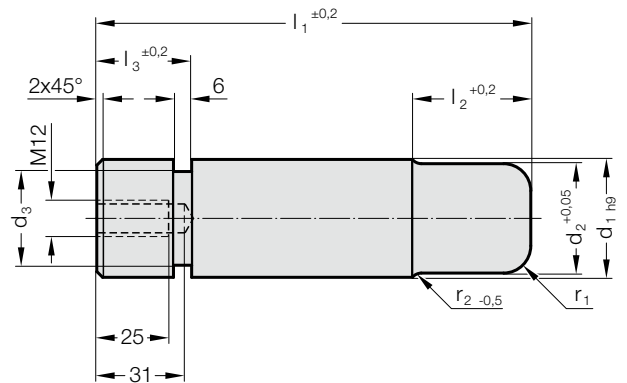

## 安装示例

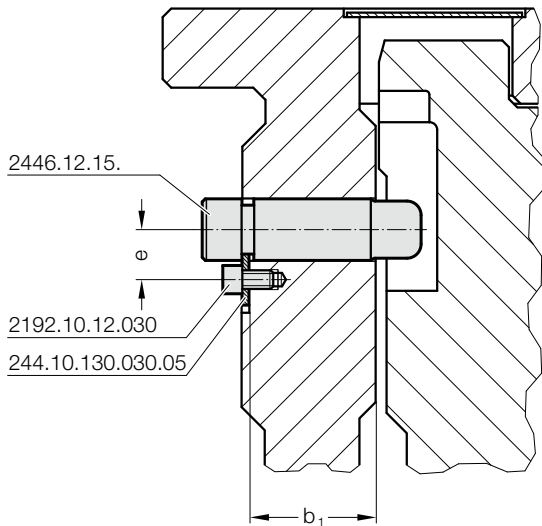

## 描述:

快速夹具和弹簧底座使用插销作为固定元件, 搭配阻尼塞可作为夹持元件。

## 材料:

$d_1 < 40 \text{ mm} = 42\text{CrMoS4}+\text{QT} (1.7227)$ , 采用热处理  $1000+200 \text{ N/mm}^2$

$d_1 \geq 40 \text{ mm} = 42\text{CrMoS4}+\text{QT} (1.7227)$ , 采用热处理  $900+200 \text{ N/mm}^2$

## 说明:

不提供垫片和螺丝

## 2446.12.15. 插入式螺栓, 符合 BMW 标准

订购编号	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$r_1$	$r_2$	$e$	允许的静态负荷 [kN]	允许的动态负荷 [kN]
2446.12.15.032.111	32	29	24	111	31	22	8	4	30	20	3
2446.12.15.032.128	32	29	24	128	31	22	8	4	30	20	3
2446.12.15.040.145	40	37	32	145	38	32	10	5	34	32	5
2446.12.15.040.165	40	37	32	165	38	32	10	5	34	32	5
2446.12.15.050.171	50	47	42	171	44	32	12	6	39	50	7.5
2446.12.15.050.196	50	47	42	196	44	32	12	6	39	50	7.5
2446.12.15.063.206	63	60	55	206	54	32	15	6	45.5	90	12.5
2446.12.15.063.241	63	60	55	241	54	32	15	6	45.5	90	12.5