# SÜRTÜNME PLAKASI, BRONZ KENDİNDEN YAĞLAMALI, NAAMS

**2960.79.**

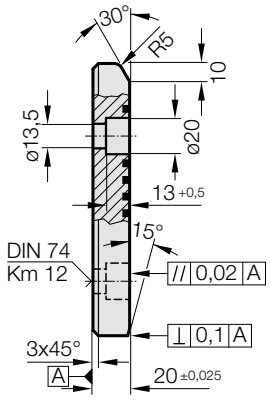


**2960.79.**

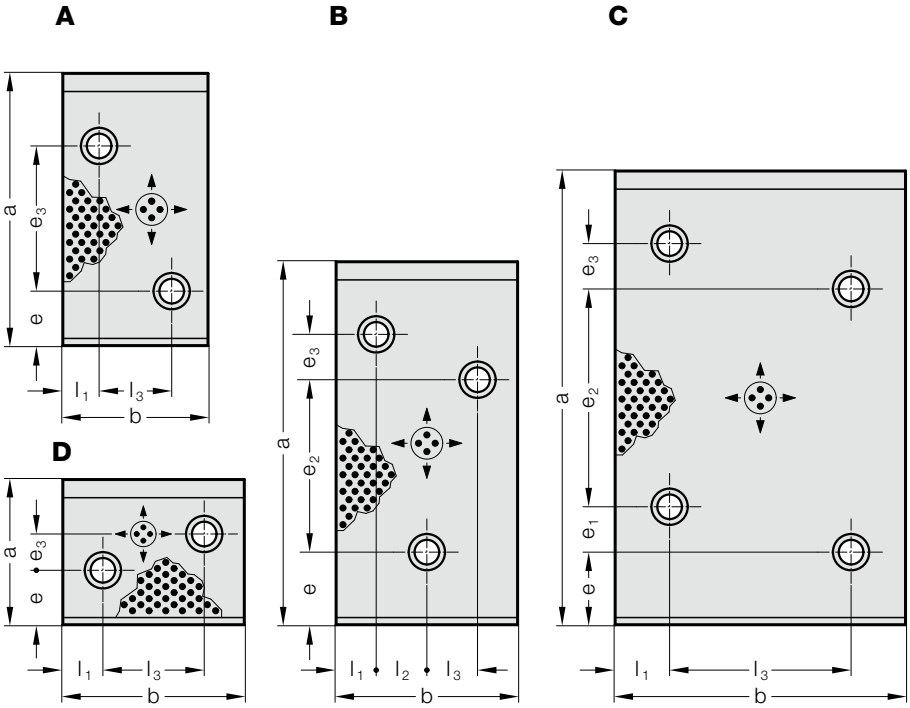


**Malzeme:**
Bronz Kendinden Yağlamalı

**Not:**
Civatalar dahil değildir.

**Sabitleme:**
Soket başlı vida kullanınız
DIN EN ISO 4762 M12.

## 2960.79. Sürtünme Plakası, Bronz Kendinden Yağlamalı, NAAMS

| Sipariş No. | Şekil | b | a | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | e | $e_1$ | $e_2$ | $e_3$ | Vida Deliği adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2960.79.050.100 | A | 50 | 100 | 25 | - | - | 30 | - | - | 30 | 2 |
| 2960.79.050.150 | A | 50 | 150 | 25 | - | - | 30 | - | - | 80 | 2 |
| 2960.79.050.200 | A | 50 | 200 | 25 | - | - | 40 | - | - | 120 | 2 |
| 2960.79.080.100 | A | 80 | 100 | 20 | - | 40 | 30 | - | - | 30 | 2 |
| 2960.79.080.150 | A | 80 | 150 | 20 | - | 40 | 30 | - | - | 80 | 2 |
| 2960.79.080.200 | A | 80 | 200 | 20 | - | 40 | 40 | - | - | 120 | 2 |
| 2960.79.080.250 | A | 80 | 250 | 20 | - | 40 | 40 | - | - | 170 | 2 |
| 2960.79.080.315 | B | 80 | 315 | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 210 | 25 | 3 |
| 2960.79.100.050 | D | 100 | 50 | 22 | - | 56 | 14 | - | - | 13 | 2 |
| 2960.79.100.080 | D | 100 | 80 | 22 | - | 56 | 30 | - | - | 20 | 2 |
| 2960.79.100.100 | A | 100 | 100 | 22 | - | 56 | 30 | - | - | 30 | 2 |
| 2960.79.100.150 | A | 100 | 150 | 22 | - | 56 | 30 | - | - | 80 | 2 |
| 2960.79.100.200 | B | 100 | 200 | 22 | 28 | 28 | 40 | - | 95 | 25 | 3 |
| 2960.79.100.250 | B | 100 | 250 | 22 | 28 | 28 | 40 | - | 145 | 25 | 3 |
| 2960.79.100.315 | B | 100 | 315 | 22 | 28 | 28 | 40 | - | 210 | 25 | 3 |
| 2960.79.125.080 | D | 125 | 80 | 25 | - | 75 | 30 | - | - | 20 | 2 |
| 2960.79.125.100 | A | 125 | 100 | 25 | - | 75 | 30 | - | - | 30 | 2 |
| 2960.79.125.150 | A | 125 | 150 | 25 | - | 75 | 30 | - | - | 80 | 2 |
| 2960.79.125.200 | B | 125 | 200 | 25 | 37 | 38 | 40 | - | 95 | 25 | 3 |
| 2960.79.125.250 | B | 125 | 250 | 25 | 37 | 38 | 40 | - | 145 | 25 | 3 |
| 2960.79.125.315 | C | 125 | 315 | 25 | - | 75 | 40 | 25 | 185 | 25 | 4 |
| 2960.79.160.100 | A | 160 | 100 | 30 | - | 100 | 30 | - | - | 30 | 2 |
| 2960.79.160.150 | A | 160 | 150 | 30 | - | 100 | 30 | - | - | 80 | 2 |
| 2960.79.160.200 | B | 160 | 200 | 30 | 50 | 50 | 40 | - | 95 | 25 | 3 |
| 2960.79.160.250 | C | 160 | 250 | 30 | - | 100 | 40 | 25 | 120 | 25 | 4 |
| 2960.79.160.315 | C | 160 | 315 | 30 | - | 100 | 40 | 25 | 185 | 25 | 4 |



Degisimlere tabiidir