




mm

DryLin® SHT



Aufbau der Bestellnr. SHT-P3-A-2-DX-O

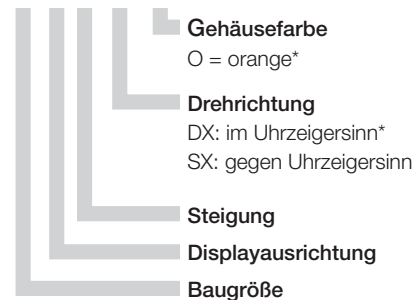

Positionsanzeiger

- Analoganzeiger aus Kunststoff für das Einstellen und direkte Ablesen der Schlittenposition
- Zähler mit 4 Ziffern (rote Ziffer zur Anzeige der Zehntel)
- kombinierbar mit Handklemmungen und Handrädern
- im Lieferumfang sind alle verfügbaren Reduzierhülsen enthalten

Einbaumöglichkeiten



0 Grad 90 Grad 180 Grad 270 Grad

Displayausrichtung




A* B C D

* Standard

Steigung

Die Steigung ist abhängig von der eingesetzten Spindel.

Steigung	für Spindel	Anzeige im Display nach 1 Umdrehung
1	TR 10 x 1	0010
1,5**	TR 10 x 1,5	0015
2	TR 10 x 2	0020
3	TR 10 x 3; TR 12 x 3	0030
4	TR 18 x 4; TR 10 x 2 LR	0040
5	TR 24 x 5	0050
6	TR 10 x 3; TR 12 x 3 LR	0060
8	TR 18 x 4 LR	0080
12	TR 10 x 12	0120
50	TR 10 x 50	0600
100	TR 10 x 100; TR 10 x 50 LR	1000

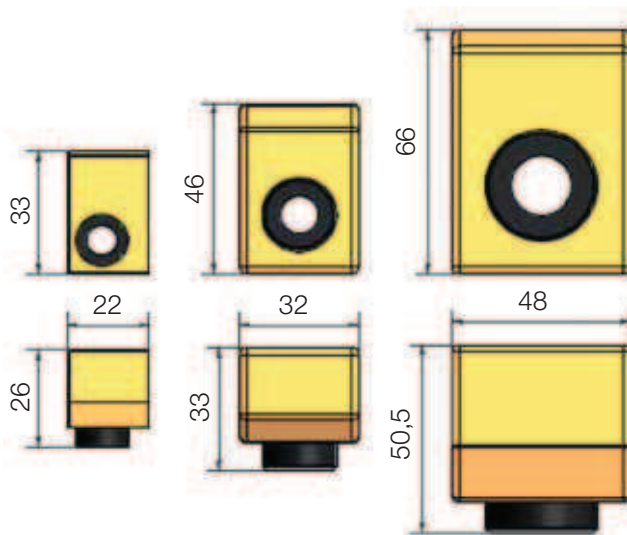

P1 SLW-0630 SHTP-01-06
P3 alle anderen Lineartische
P6 SHT(-C)-40 SHT(-C)-50



** Anzeige im Display nach einer Umdrehung bei Steigung 1,5

Telefon (0 22 03) 96 49-145
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH
51147 Köln

Internet: www.igus.de
E-Mail: info@igus.de