




# Ablegerinnen

## Unterstützung des Untertrums - Ablegerinne als Modulbaukasten


Einfache, einteilige Ablegerinnen für das E-Ketten®-Untertrum nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Ihre Breite, Höhe oder Farbe - wir liefern die passende E-Kette® mitsamt dem Ablegerinnensystem einbaufertig für Ihre Maschine oder Anwendung. Sparen Sie Beschaffungskosten und Konstruktionsaufwand.

- Komplettes System, einbaufertig
- Keine aufwendigen Eigenbauten mehr notwendig
- Passend für viele E-Ketten®-Breiten
- Einfache Anbindemöglichkeit an Ihre Maschine auf Profilen oder Wandkonsolen
- In 2 Typen und 4 Ausführungen lieferbar


igus® Ablegerinnen in 2 Typen  
und 4 Ausführungen lieferbar

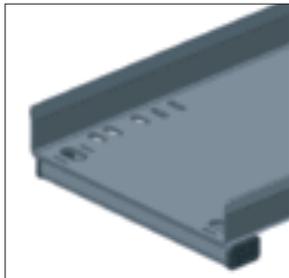


Ausführung 01 -  
mit Befestigungsprofil

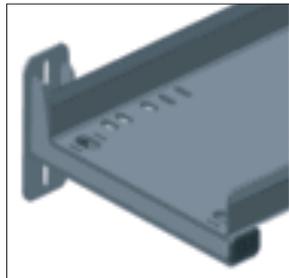

Ausführung 02 -  
mit Wandkonsole

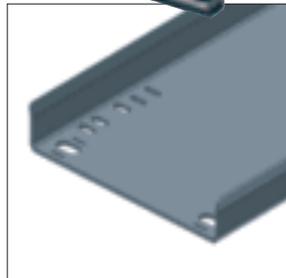

Ausführung 03 -  
ohne Profil

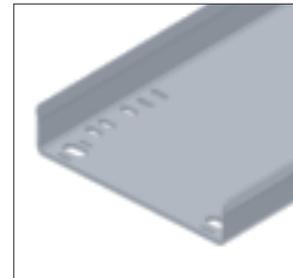

Ausführung 04 -  
Kundenindividuell

Standard Ablegerinnen aus dem Katalog.

Für viele Breiten ab Lager lieferbar,  
mit vielen Befestigungsmöglichkeiten



Lieferzeit 3-10 Arbeitstage






Für folgende  
E-Ketten®/E-Rohre:

- E2/000**
- 2400/2450/2480/2500
- 2600/2650/2680/2700
- E4.1**
- E4.21 (210)
- E4.28/R4.28
- E4.32/H4.32/R4.32
- E4/00**
- 220/R760
- 280/290/R770
- E4/4**
- 2828/2928/R7728
- E6**
- E6.29/R6.29
- E6.35
- E6.40/R6.40

- ① Ablegerinne Typ 01 - Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m
- ② Befestigungsprofile alle 975 mm
- ③ Wandkonsole zum einfachen Befestigen an Ihre Anwendung

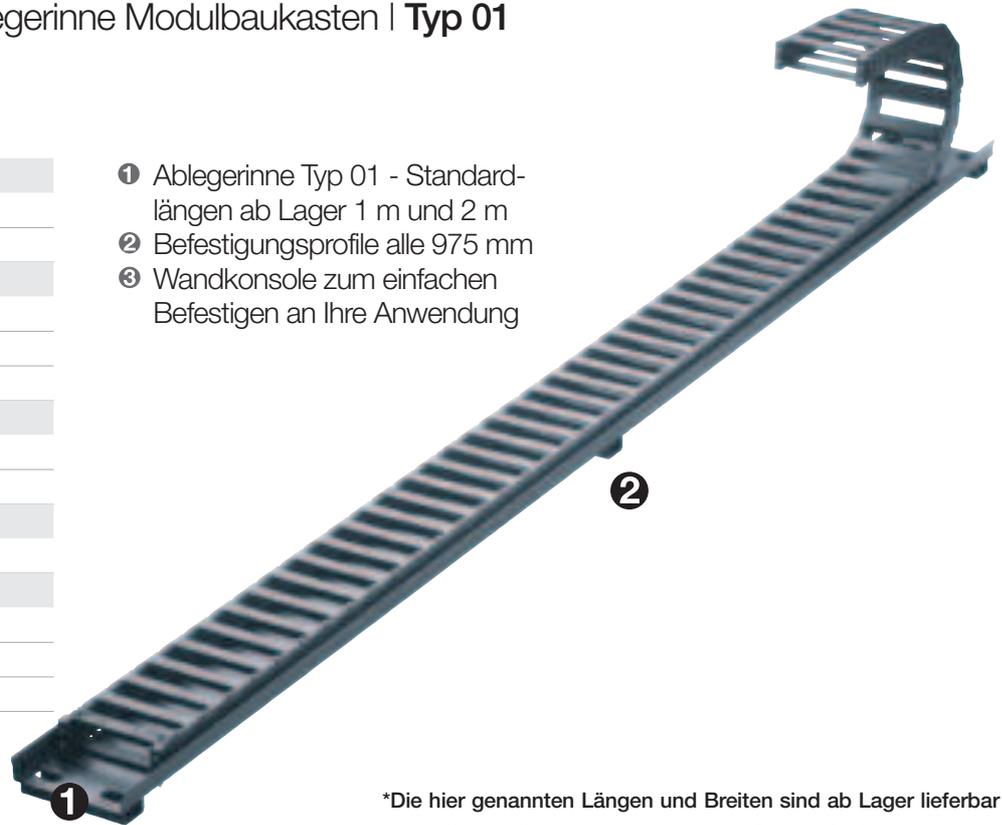


\*Die hier genannten Längen und Breiten sind ab Lager lieferbar in der Standardfarbe schwarz. Weitere Längen, Breiten und Farben nach Ihren Wünschen möglich - bitte sprechen Sie uns an.

**Lieferprogramm\***

System	Für folgende Serien geeignet ▼	Breite Index	$B_{Ra}$ [mm]	$B_{Ri}$ [mm]	Art. Nr. Ablegerinne, einzeln	Art. Nr. Ablegerinne mit Wandkonsole	Art. Nr. Wandkonsole, einzeln
E2/000	2400/2450/2480/2500	.05	89	80	S9.010.05.XXXX.0	S9.011.05.XXXX.0	907.724.05.0
		.07	114	105	S9.010.07.XXXX.0	S9.011.07.XXXX.0	907.724.07.0
		.10	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E2/000	2600/2650/2680/2700	.05	89	80	S9.010.05.XXXX.0	S9.011.05.XXXX.0	907.724.05.0
		.07	114	105	S9.010.07.XXXX.0	S9.011.07.XXXX.0	907.724.07.0
		.10	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E4.1	E4.32/H4.32/R4.32	.07	114	105	S9.010.07.XXXX.0	S9.011.07.XXXX.0	907.724.07.0
E4/4	2828/2928/R7728	.10	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E4/00	280/290/R770	.15	185	175	S9.010.15.XXXX.0	S9.011.15.XXXX.0	907.724.15.0
E4.1	E4.21	.050	89	80	S9.010.05.XXXX.0	S9.011.05.XXXX.0	907.724.05.0
		.070	114	105	S9.010.07.XXXX.0	S9.011.07.XXXX.0	907.724.07.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E6	E6.29/R6.29	.070	114	105	S9.010.07.XXXX.0	S9.011.07.XXXX.0	907.724.07.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E6	E6.35	.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E4.1	E4.28/R4.28	.050	89	80	S9.010.05.XXXX.0	S9.011.05.XXXX.0	907.724.05.0
		.070	114	105	S9.010.07.XXXX.0	S9.011.07.XXXX.0	907.724.07.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E4/00	220/R760	.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
		.100	139	130	S9.010.10.XXXX.0	S9.011.10.XXXX.0	907.724.10.0
E6	E6.40/R6.40	.150	185	175	S9.010.15.XXXX.0	S9.011.15.XXXX.0	907.724.15.0
		.150	185	175	S9.010.15.XXXX.0	S9.011.15.XXXX.0	907.724.15.0
		.150	185	175	S9.010.15.XXXX.0	S9.011.15.XXXX.0	907.724.15.0

Bitte ersetzen Sie **XXXX** durch die ab Lager lieferbaren Standardlängen 1000 oder 2000 mm!


**Zubehör - Optionale Wandkonsole**

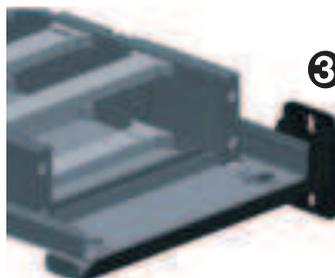


Wandkonsole zum einfachen Befestigen an Ihre Anwendung (Art. Nr. siehe Tabelle oben)



Befestigungsbohrungen des Rinnensystems

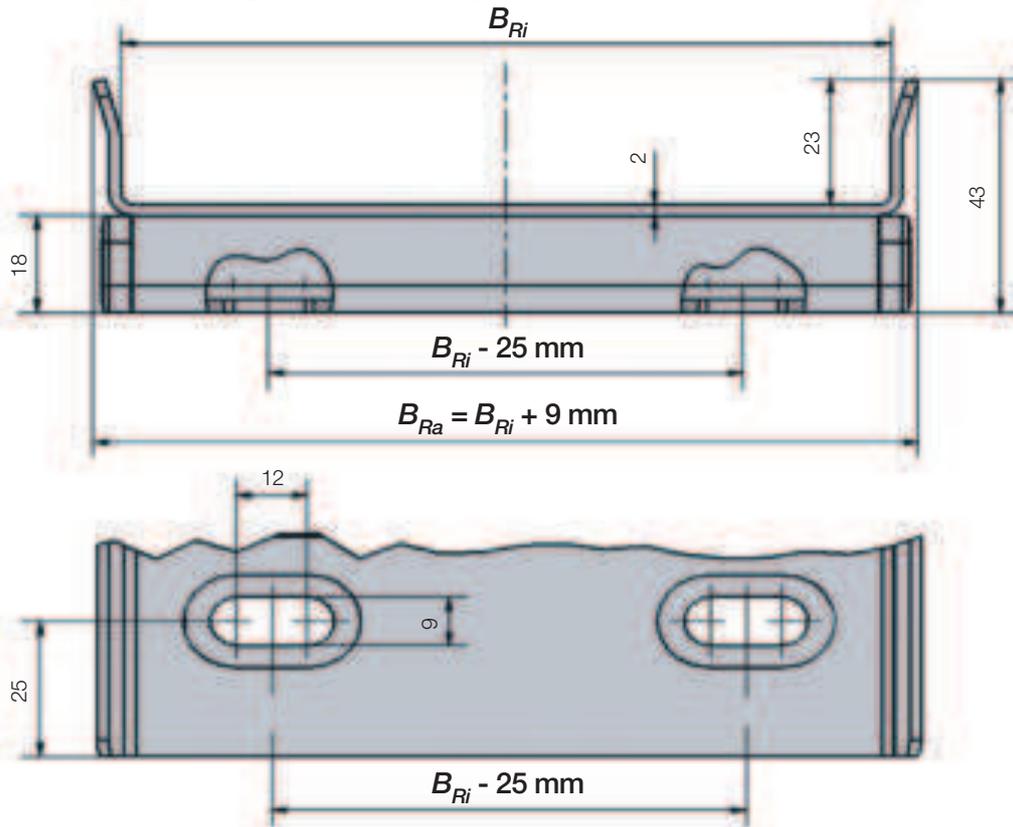

Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m - Befestigungsprofile alle 975 mm



S9. 010. 07. 1000. 0



Bestellbeispiel -  
1000 mm




S9. 011. 15. 2000. 0



Bestellbeispiel -  
2000 mm




Wandkonsole für Typ 01

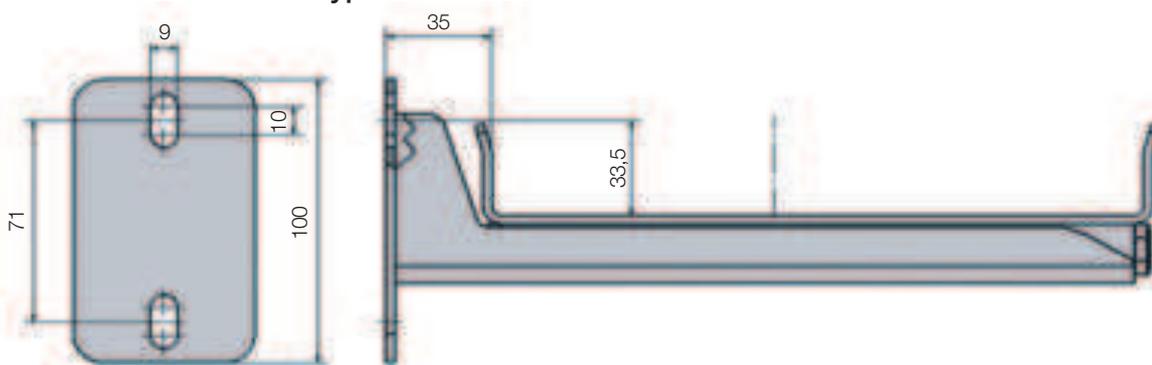

igus® Ablegerinne

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222






Für folgende  
E-Ketten®/E-Rohre:

- E2/000
  - 3400/3450/3480/3500
- E4.1
  - E4.42/H4.42/R4.42
  - E4.56/H4.56/R4.56
  - E4.80/H4.80/R4.80
- E4/00
  - 380/390/R780
  - 400/410/R880
- E4/4
  - 3838/3938/R7838
  - 4040/4140/R8840
  - 5050/5150/R9850
- E4/light
  - 14040/14140/R18840
  - 14240/14340
  - 15050/15150/R19850
  - 15250/15350
- E4/00
  - E6.52/R6.52
  - E6.62
  - E6.80

- ① Ablegerinne Typ 02 - Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m
- ② Befestigungsprofile alle 975 mm
- ③ Wandkonsole zum einfachen Befestigen an Ihre Anwendung

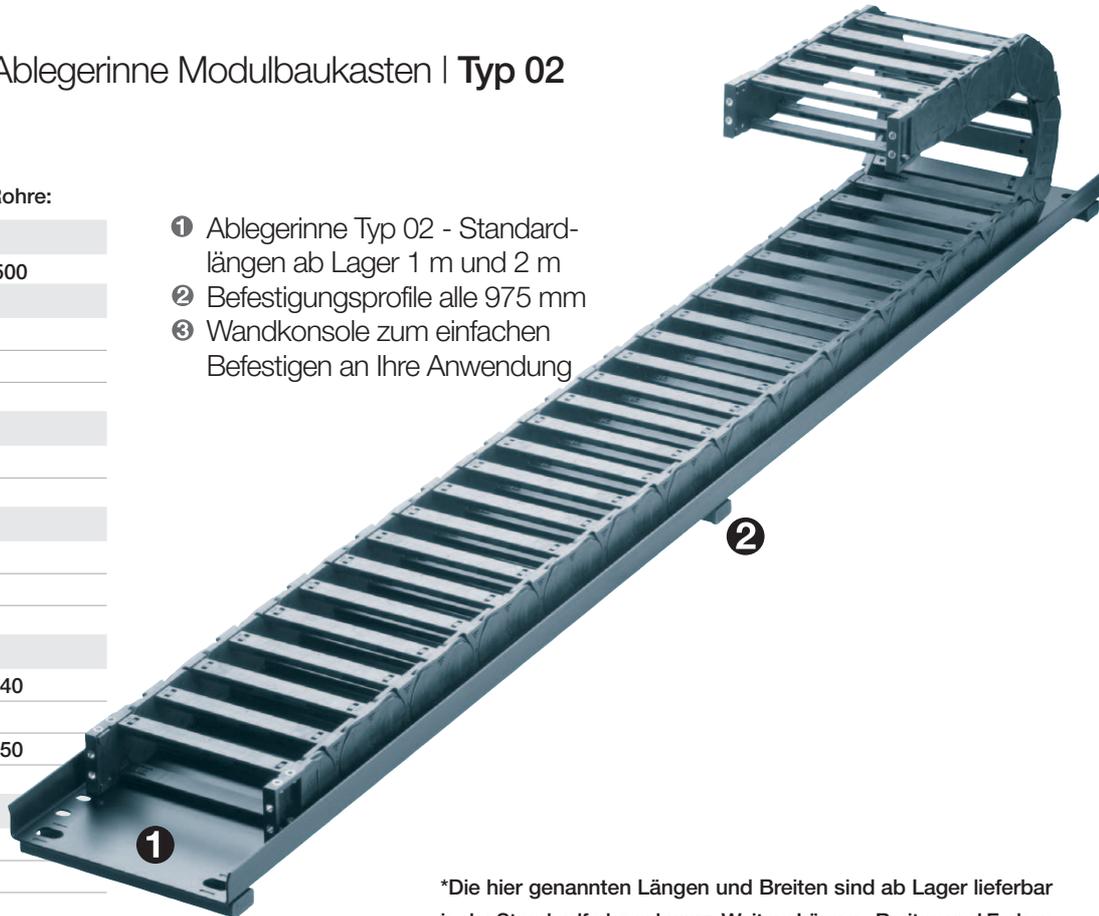

\*Die hier genannten Längen und Breiten sind ab Lager lieferbar in der Standardfarbe schwarz. Weitere Längen, Breiten und Farben nach Ihren Wünschen möglich - bitte sprechen Sie uns an.

Lieferprogramm\*

System	Für folgende Serien geeignet ▼	Breite Index	B <sub>Ra</sub> [mm]	B <sub>Ri</sub> [mm]	Art. Nr. Ablegerinne, einzeln	Art. Nr. Ablegerinne mit Wandkonsole	Art. Nr. Wandkonsole, einzeln
E4.1	E4.42/H4.42/R4.42	.10	167	156	S9.020.10.XXXX.0	S9.021.10.XXXX.0	907.759.10.0
E4.1	E4.56/H4.56/R4.56	.15	217	206	S9.020.15.XXXX.0	S9.021.15.XXXX.0	907.759.15.0
E4.1	E4.80/H4.80/R4.80	.20	267	256	S9.020.20.XXXX.0	S9.021.20.XXXX.0	907.759.20.0
E4/00	380/390/R780	.25	317	306	S9.020.25.XXXX.0	S9.021.25.XXXX.0	907.759.25.0
E4/00	400/410/R880						
E4/4	3838/3938/R7838						
E4/4	4040/4140/R8840						
E4/4	5050/5150/R9850						
E4/light	14040/14140/R18840						
E4/light	14240/14340						
E4/light	15050/15150/R19850						
E4	15250/15350						
E6	E6.62						
E6	E6.80						
E2/000	3400/3450/3480/3500	.100	167	156	S9.020.10.XXXX.0	S9.021.10.XXXX.0	907.759.10
E6	E6.52/R6.52	.150	217	206	S9.020.15.XXXX.0	S9.021.15.XXXX.0	907.759.15
		.200	267	256	S9.020.20.XXXX.0	S9.021.20.XXXX.0	907.759.20
		.250	317	306	S9.020.25.XXXX.0	S9.021.25.XXXX.0	907.759.25


Bitte ersetzen Sie [XXXX] durch die ab Lager lieferbaren Standardlängen 1000 oder 2000 mm!

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800  
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)


Zubehör - Optionale Wandkonsole

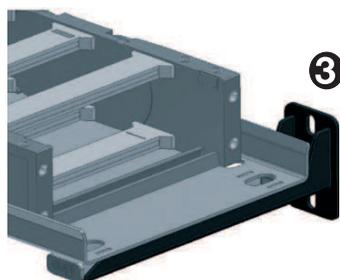


Wandkonsole zum einfachen Befestigen an Ihre Anwendung (Art. Nr. siehe Tabelle oben)



Befestigungsbohrungen des Rinnensystems

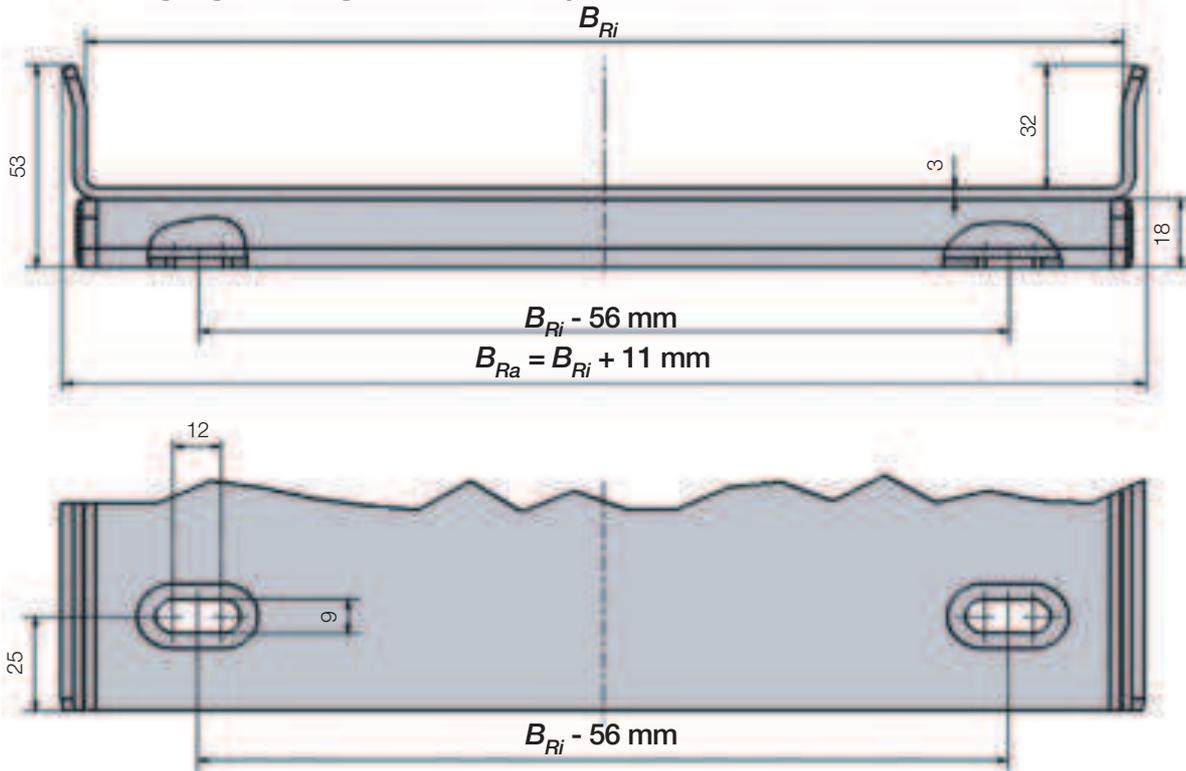

Standardlängen ab Lager 1 m und 2 m - Befestigungsprofile alle 975 mm

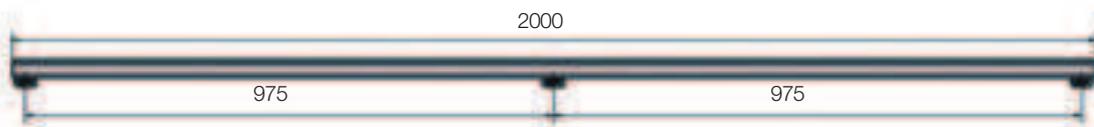

S9. 020. 20. 1000. 0



Bestellbeispiel -  
1000 mm

Farbe, schwarz gepulvert  
Rinnenlänge 1000 mm  
E-Ketten®-Breite  
ohne Wandkonsole  
Ablegerinne

S9. 021. 20. 2000. 0



Bestellbeispiel -  
2000 mm

Farbe, schwarz gepulvert  
Rinnenlänge 2000 mm  
E-Ketten®-Breite  
mit Wandkonsole  
Ablegerinne

Wandkonsole für Typ 02

