高温轴承 耐高温350℃

★ 产品特点：具有较好的防水性能，根据转速不同，可应用在不同的使用工况中。

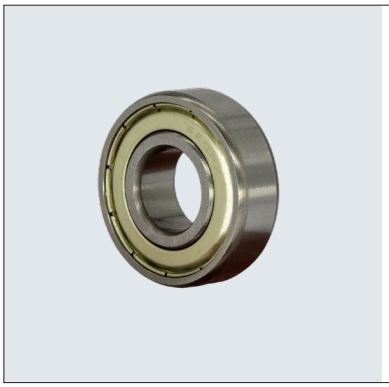

❶代码	类型	轴承精度	轴承游隙	轴承Ⓜ材质
BHC	标准型	GB/T307.1 6 级	C4	高温合成钢
BHD	满球型			
BHF	电机专用			

标准型/电机专用
BHC/BHF



（安装图）

满球型
BHD

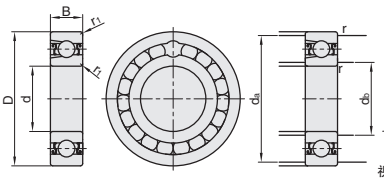

（安装图）

视角标准：第一视角

订购编号示例

型号
BHC–6000ZZ

型号 ❶代码	❷轴承型号	d	D	B	r1	基本额定负载(KN) Cr(动) 标准型/电机专用	Cor(静) 标准型/电机专用	Cr(动) 满球型	Cor(静) 满球型	容许转速rpm(参考) 标准型	满球型	电机专用	安装尺寸 (d_b) min	(d_a) max	r (max)	参考重量 (Kg)
BHC (标准型) BHD (满球型) BHF (电机专用)	6000ZZ	10	26	8	0.3	3.41	1.48	5.12	2.22	1200	150	2000	12	24	0.3	0.019
	6200ZZ		30	9	0.6	3.83	1.79	5.74	2.69				14	26	0.6	0.032
	6300ZZ		35	11		6.08	2.59	9.11	3.88					31		0.053
	6001ZZ	12	28	8	0.3	3.83	1.78	5.74	2.67					26	0.3	0.022
	6201ZZ		32	10	0.6	5.10	2.29	7.65	3.43				16	28	0.6	0.037
	6301ZZ		37	12	1	7.28	3.15	10.91	4.73				17	32	1	0.060
	6002ZZ	15	32	9	0.3	4.20	2.12	6.30	3.18					30	0.3	0.030
	6202ZZ		35	11	0.6	5.74	2.81	8.61	4.22				19	31	0.6	0.045
	6302ZZ		42	13	1	8.55	4.09	12.83	6.13				20	37	1	0.082
	6003ZZ	17	35	10	0.3	4.50	2.44	6.75	3.66				19	33	0.3	0.039
	6203ZZ		40	12	0.6	7.16	3.60	10.74	5.40				21	36	0.6	0.065
	6303ZZ		47	14	1	10.20	4.99	15.30	7.48				22	42	1	0.115
	6004ZZ	20	42	12	0.6	7.05	3.75	10.58	5.63				24	38	0.6	0.069
	6204ZZ		47	14	1	9.60	4.95	14.40	7.43				25	42	1	0.106
	6304ZZ		52	15	1.1	11.93	5.93	17.89	8.89				26.5	45.5		0.144
	6005ZZ	25	47	12	0.6	7.58	4.39	11.36	6.58				29	43	0.6	0.080
	6205ZZ		52	15	1	10.50	5.89	15.75	8.83				30	47	1	0.128
	6305ZZ		62	17	1.1	15.45	8.40	23.18	12.60				31.5	55.5		0.232
	6006ZZ	30	55	13	1	9.90	6.23	14.85	9.34				35	50		0.116
	6206ZZ		62	16		14.63	8.48	21.94	12.71					57		0.199
	6306ZZ		72	19	1.1	20.03	11.25	30.04	16.88				36.5	65.5		0.346
	6007ZZ	35	62	14	1	12.00	7.73	18.00	11.59				40	57		0.155
	6207ZZ		72	17	1.1	19.28	11.48	28.91	17.21				41.5	65.5		0.288
	6307ZZ		80	21	1.5	25.13	14.40	37.69	21.60				43	72	1.5	0.457
	6008ZZ	40	68	15	1	12.60	8.63	18.90	12.94				45	63	1	0.192
	6208ZZ		80	18	1.1	21.83	13.43	32.74	20.14				46.5	73.5		0.366
	6308ZZ		90	23	1.5	30.38	18.00	45.56	27.00				48	82	1.5	0.633
	6009ZZ	45	75	16	1	15.68	11.40	23.51	17.10				50	70	1	0.245
	6209ZZ		85	19	1.1	23.63	15.30	35.44	22.95				51.5	78.5		0.407
	6309ZZ		100	25	1.5	39.75	24.00	59.63	36.00				53	92	1.5	0.833
	6010ZZ	50	80	16	1	16.35	12.45	24.53	18.68				55	75	1	0.261
	6210ZZ		90	20	1.1	26.25	17.40	39.38	26.10				56.5	83.5		0.463
	6310ZZ		110	27	2	46.50	28.88	69.75	43.31				59	101	2	1.070
	6011ZZ	55	90	18	1.1	21.23	15.90	31.84	23.85				61.5	83.5	1	0.385
	6211ZZ		100	21	1.5	32.63	21.98	48.94	32.96				63	92	1.5	0.607
	6311ZZ		120	29	2	53.63	33.38	80.44	50.06				64	111	2	1.370
	6012ZZ	60	95	18	1.1	22.13	17.40	33.19	26.10				66.5	88.5	1	0.415
	6212ZZ		110	22	1.5	39.38	27.00	59.06	40.50				68	102	1.5	0.783
	6312ZZ		130	31	2.1	61.50	39.00	92.25	58.50				71	119	2	1.700
	6013ZZ	65	100	18	1.1	22.88	18.90	34.31	28.35				71.5	93.5	1	0.435
	6213ZZ		120	23	1.5	43.13	30.00	64.69	45.00				73	112	1.5	0.990
	6313ZZ		140	33	2.1	69.38	45.00	104.06	67.50				76	129	2	2.080
	6014ZZ	70	110	20	1.1	28.50	23.25	42.75	34.88				76.5	103.5	1	0.602
	6214ZZ		125	24	1.5	46.50	33.00	69.75	49.50				78	117	1.5	1.070
	6314ZZ		150	35	2.1	78.00	51.00	117	76.50				81	139	2	2.520
	6015ZZ	75	115	20	1.1	29.63	25.13	44.44	37.69				81.5	108.5	1	0.638
	6215ZZ		130	25	1.5	49.50	37.13	74.25	55.69				83	122	1.5	1.180
	6315ZZ		160	37	2.1	84.75	57.75	127.13	86.63				86	149	2	3.020
	6016ZZ	80	125	22	1.1	35.63	30.00	53.44	45.00				86.5	118.5	1	0.850
	6216ZZ		140	26	2	54.38	39.75	81.56	59.63				89	131	2	1.400
	6316ZZ		170	39	2.1	92.25	64.88	138.38	97.31				91	159		3.590
	6017ZZ	85	130	22	1.1	37.13	32.25	55.69	48.38				91.5	123.5	1	0.890
	6217ZZ		150	28	2	63.00	46.50	94.50	69.75				94	141	2	1.790
	6317ZZ		180	41	3	99.75	72.75	149.63	109.13				98	167	2.5	4.230
	6018ZZ	90	140	24	1.5	43.50	37.50	65.25	56.25					132	1.5	1.160
	6218ZZ		160	30	2	72.00	53.63	108	80.44				99	151	2	2.150
	6318ZZ		190	43	3	107.25	80.25	160.88	120.38				103	177	2.5	4.910
	6019ZZ	95	145	24	1.5	45.38	40.50	68.06	60.75					137	1.5	1.210
	6219ZZ		170	32	2.1	81.75	61.50	122.63	92.25				106	159	2	2.620
	6319ZZ		200	45	3	114.75	89.25	172.13	133.88				108	187	2.5	5.670
	6020ZZ	100	150	24	1.5	45.00	40.50	67.50	60.75					142	1.5	1.250
	6220ZZ		180	34	2.1	91.50	69.75	137.25	104.63				111	169	2	3.140
	6320ZZ		215	47	3	129.75	105.75	194.63	158.63				113	202	2.5	7

⚠ 1kgf=9.8N

⚠ 不承诺此产品品牌　⚠ 更多规格请咨询客服