法兰型轴承座组件

自制产品 | 库存产品 | 交期缩短 | 大批量订单

★ 产品特点：可以1mm为单位指定固定座长度(L尺寸)。

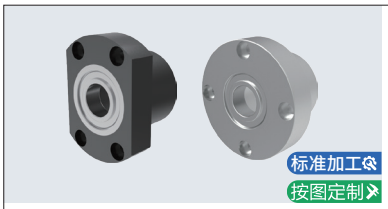

❶代号			Ⓜ材质		Ⓢ表面处理
圆型	方型	对边切割型	轴承	固定座	固定座
HAFBGRK	HAFBGTK	HAFBGCK	钢	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
HAFEGRK	HAFEGTK	HAFEGCK			无电解镀镍
HAFCGRK	–	HAFCGCK		铝合金	本色阳极氧化
HAFGGRK	–	HAFGGCK	不锈钢		
HAFNGRK	HAFNGTK	HAFNGCK		不锈钢	–

⚠ 如果对防锈性能有要求，请优先选用无电解镀镍表面处理、铝合金材质产品和不锈钢材质产品。
⚠ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。
⚠ 固定座一般结构用钢和不锈钢材质带有防锈油。

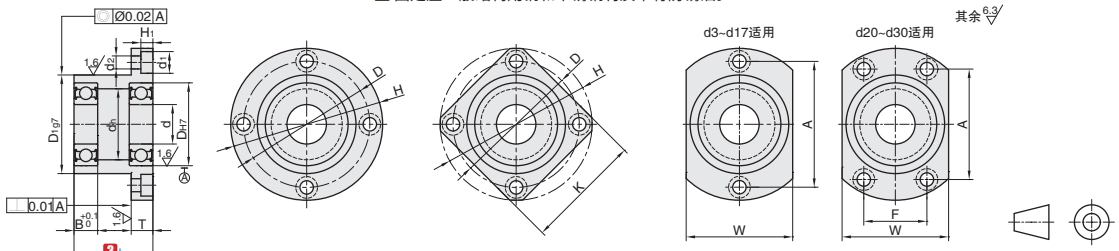

圆型　方型　对边切割型

订购编号示例

❶代号 – ❷轴承型号 – ❸长度L

HAFBGRK – 6800ZZ – L25

❶代号	❷轴承型号	❸长度L 指定单位 1mm	d	D_{H7}	H7公差	D_{1g7}	g7公差	H	d_h	T	B	D	K	A	W	F	d_1	H_1	d_2
(圆型) HAFBGRK HAFEGRK HAFCGRK HAFGGRK HAFNGRK	623ZZ	20～40	3	10	+0.015 0	14	−0.006 −0.024	33	7	7	4	24	27	24	16		6.5	3.1	3.5
	624ZZ		4	13	+0.018 0	17		35	9	8	5	26	28	26	18	–	8	4.1	4.5
	605ZZ		5	14		18		36	10		5	26	30	26	20				
	625ZZ			16		20		38	12		5	28	31	28	22				
	606ZZ		6	17		21	−0.007 −0.028	39	13		6	29	32	29	23				
	626ZZ	25～50		19	+0.021 0	24		41	15		6	31	34	31	25				
	678ZZ	20～40	8	12	+0.018 0	16	−0.006 −0.024	34	10		3.5	25	27	25	18		6.5	3.1	3.5
	698ZZ	25～50		19	+0.021 0	24	−0.007 −0.028	41	15		6	31	34	31	25		8	4.1	4.5
	608ZZ			22		27		45	18		7	35	36	35	29				
	628ZZ			24		30		47	20		8	37	37	37	32				
	6700ZZ	20～40	10	15	+0.018 0	19		37	12		4	27	30	27	22				
	6800ZZ	25～60		19	+0.021 0	24		41	15		5	31	34	31	25				
	6900ZZ			22		27		45	19		6	35	36	35	29				
	6000ZZ			26		32	−0.009 −0.034	50	22		8	40	39	40	34				
	6200ZZ			30		36		54	24		9	44	42	44	38				
	6701ZZ	20～40	12	18	+0.018 0	23	−0.007 −0.028	40	15		4	30	31	30	25				
	6801ZZ	25～50		21	+0.021 0	26		44	17		5	34	35	34	29				
	6901ZZ	25～60		24		30		48	21		6	38	38	38	31				
	6001ZZ			28		34	−0.009 −0.034	52	24		8	42	40	42	36				
	6201ZZ	30～70		32	+0.025 0	38		56	26		10	46	43	46	40				
(方型) HAFBGTK HAFEGTK HAFNGTK	6702ZZ	25～60	15	21	+0.021 0	26	−0.007 −0.028	44	18		4	34	35	34	29				
	6802ZZ			24		30		47	20		5	37	37	37	32				
	6902ZZ	30～70		28		35	−0.009 −0.034	57	25	10	7	45	45	45	37		9.5	5.1	5.5
	6002ZZ			32	+0.025 0	38		60	28		9	48	46	48	40				
	6202ZZ	35～70		35		42		64	29		11	52	49	52	44				
	6803ZZ	25～60	17	26	+0.021 0	32		50	22		5	40	39	40	34		8	4.1	4.5
	6903ZZ	35～70		30		36		60	27		7	48	46	48	38		9.5	5.1	5.5
	6003ZZ			35	+0.025 0	42		66	31		10	54	50	54	44				
	6203ZZ			40		48		72	34		12	60	54	60	50				
(对边切割型) HAFBGCK HAFEGCK HAFCGCK HAFGGCK HAFNGCK	6704ZZ	30～70	20	27	+0.021 0	33		51	23		4	41	39	32	35	25	8	4.1	4.5
	6804ZZ	35～70		32	+0.025 0	38		60	28		7	48	46	38	40	29	9.5	5.1	5.5
	6904ZZ			37		45		69	34	11	9	56	54	51	47	24	11	6.1	6.6
	6004ZZ	45～80		42		50		77	36		12	64	59	56	54	32			
	6204ZZ			47		54	−0.010 −0.040	81	40		14	68	62	59	58	34			
	6805ZZ	35～70	25	37		45	−0.009 −0.034	69	34		7	56	54	51	47	24			
	6905ZZ			42		50		77	36		9	64	59	56	54	32			
	6005ZZ	45～80		47		54	−0.010 −0.040	88	41		12	72	67	63	58	36	14	8.1	9
	6205ZZ			52	+0.030 0	60		94	45		15	78	72	68	64	39			
	6806ZZ	35～70	30	42	+0.025 0	50	−0.009 −0.034	77	36	13	7	64	59	56	54	32	11	6.1	6.6
	6906ZZ			47		54		88	41		9	72	67	63	58	36	14	8.1	9
	6006ZZ	45～80		55		62	−0.010 −0.040	96	48		13	80	73	70	66	40			
	6206ZZ	50～120		62		70		104	55		16	88	79	77	74	44			
	6007ZZ		35	62		70		104	55		14	88	79	75	74	44			
	6207ZZ			72	+0.030 0	84	−0.012 −0.047	126	64	20	17	105	95	92	88	51	17.5	11	11
	6008ZZ		40	68		78	−0.010 −0.040	114	60	13	15	96	86	80	82	54	14	8.1	9
	6208ZZ	60～120		80		92	−0.012 −0.047	134	74	20	18	113	102	98	96	56	17.5	11	11
	6010ZZ		50	80		92		134	74		16	113	–	98	96	56			
	6210ZZ			90	+0.035 0	106		147	83		20	126	–	104	110	72			

⚠ 无挡圈型轴承有脱落可能,重新安装后可正常使用。
⚠ 爱安特不承诺轴承的品牌。